

LAVABICCHIERI PERPULIRE WASHING TOP 40

Caratteristiche

Lavabicchieri con cesto da 40x40 cm costruita in doppia parete spaziata sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbutite e porta in doppia parete integrale controbilanciata. La vasca ha il fondo stampato ed è dotata di filtro integrale in materiale composito. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e di spigoli.

Grazie alla notevole luce utile della porta e ad un programma di lavaggio specializzato (ProPlates) può lavare piatti fino 32 cm di diametro.

Utilizzando l'apposita griglia optional è possibile inoltre lavare contemporaneamente un cesto con le tazzine ed uno con i relativi piattini. Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.



Tecnologie



Costruzione



Sistema di lavaggio



Sistema di scarico



Sistema di filtraggio



Sistema di riscaldamento



Dosatori detergenti



Apertura porta

Modello

Cod.

**LAVABICCHIERI
PERPULIRE
WASHING TOP 40**

dosatore detergente peristaltico, scarico parziale con pompa e triplo filtro

ELETMWT40E




Dati tecnici

| | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|
| Dimensioni (LxPxH) | cm | 46.6x55.6x69.5 |
| Apertura porta | cm | 32 |
| Dimensione cesto | cm | 40x40 |
| Produttività effettiva* | cesti/h | 30 (35 con acqua calda) |
| Produttività teorica | cesti/h | 40 |
| Capacità vasca | l | 8 |
| Capacità boiler | l | 2.6 |

* Alimentazione con acqua a 50 °C, 12" per carico e scarico cesto.

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| Resistenza vasca | kW | 0.6 |
| Resistenza boiler | kW | 2.6 |
| Pompa lavaggio | kW | 0.2 |
| Pompa scarico | kW | 0.04 |
| Pressione alim. | bar | 2 → 4 |
| Temperatura alim. | °C | 50 → 60 |

Schema installazione

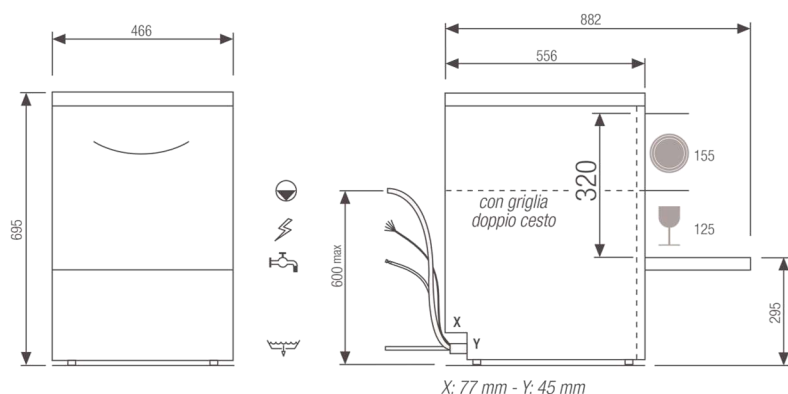

Alimentazione elettrica

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Potenza Installata | Amp | kW |
| 230 V - 50Hz - 1N | 16 | 3.5 |

Specifiche imballo

| | | |
|--------------|----------------|----------|
| Peso lordo | Kg | 45 |
| Cubatura | m ³ | 0.3 |
| Dim. (LxPxH) | cm | 66x56x87 |

Altezza max (con cesti dotazione standard)

| | | |
|--|----|----|
| | cm | 30 |
| | cm | 32 |

Menu programmi

| PROGRAMMA | Consumo min. lt/ciclo | Durata sec. | Lavaggio °C | Risciacquo °C |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| BASE | | | | |
| Sporco leggero fresco | 1,6 | 90 | 60 | 65 |
| Uso generale | 1,6 | 120 | 60 | 65 |
| Sporco pesante | 1,9 | 150 | 60 | 65 |
| SPECIALIZZATI | | | | |
| Vetro e cristallo con acqua osmotizzata | 1,6 | 120 | 65 | 75 |
| Ciclo specifico per piatti | 1,9 | 150 | 60 | 80 |
| AUTOPULIZIA | | | | |
| Autopulizia e scarico automatico | 10 | 300 | - | - |
| Scarico automatico | - | 90 | - | - |

Optional

| | |
|--|---|
| | Kit pompa scarico |
| | Griglia cesto tondo |
| | Kit doppio cesto quadro n. 1 griglia (901060), n. 2 cesti in filo (983061) n. 1 inserto (712020), n. 1 inserto (780140) |
| | Kit cesti tondi (1 griglia 433026 + 2 cesti tondi 706148) |
| | Kit doppio cesto tondo n. 1 griglia (901060), n. 2 cesto in filo (983060) n. 1 inserto (712020) |
| | Kit detersivi con doppio serbatoio 450 ml per il detersivo e 250 ml per il brillitante (profondità della lavastoviglie: + 2,5 cm) |

Dotazione cesti

| | |
|--|---|
| | Cesto bicchieri quadrato |
| | Cesto bicchieri tondo Ø 39 cm per versione R |
| | Inserto posate per tutte le versioni |