

LAVASTOVIGLIE PERPULIRE WASHING TOP 60

Caratteristiche

Lavastoviglie sottobanco con cesto da 50x50 cm costruita in doppia parete stratificata sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbutite e porta in doppia parete integrale. La vasca ha il fondo imbutito ed è dotata di filtro integrale in materiale composito. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e spigoli.

Di serie i dosatori detergente e brillantante peristaltici regolabili dal pannello comandi.

La lavastoviglie può essere abbinata al dispositivo ad osmosi inversa **WS140**.



Tecnologie



Costruzione



Sistema di lavaggio



Sistema di scarico



Sistema di riscaldamento



Sistema di risciacquo



Dosatori detergenti


Modello

Cod.

**LAVASTOVIGLIE
PERPULIRE
WASHING TOP 60**

boiler atmosferico con pompa risciacquo, dosatore detergente peristaltico e scarico parziale con pompa

ELETMWT60E




Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH)	cm	57.5x60.5x82
Apertura porta	cm	36.5
Dimensione cesto	cm	50x50
Produttività effettiva*	cesti/h	32
Produttività teorica	cesti/h	60
Capacità vasca	l	20
Capacità boiler	l	6

* Alimentazione con acqua a 15 °C, 12" per carico e scarico cesto.

Resistenza vasca	kW	1.4
Resistenza boiler	kW	4.9
Pompa lavaggio	kW	0.47
Pompa risciacquo	kW	0.2
Pompa scarico	kW	0.04
Pressione alim.	bar	1 → 4
Temperatura alim.	°C	15 → 50

Schema installazione

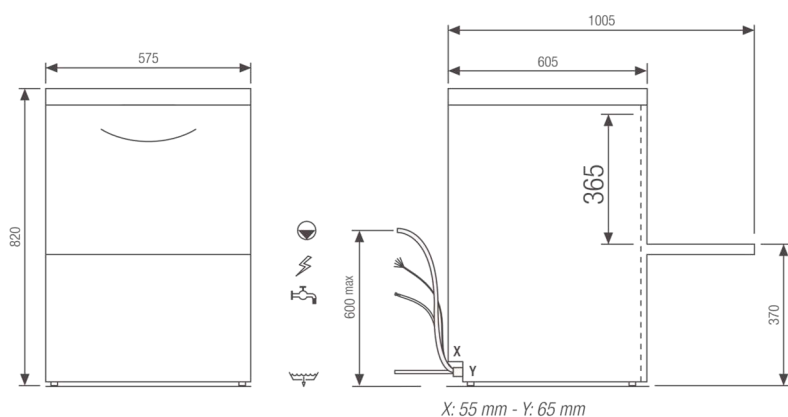

Alimentazione elettrica

Potenza Installata	Amp	kW
400 V - 50Hz - 3N	16	6.8

Specifiche imballo

Peso lordo	Kg	62
Cubatura	m ³	0.45
Dim. (LxPxH)	cm	69x67x98

Altezza max (con cesti dotazione standard)

	cm	32.5
	cm	36.5

Menu programmi

PROGRAMMA	Consumo min. lt/ciclo	Durata sec.	Lavaggio °C	Risciacquo °C
BASE				
Sporco leggero fresco	1,9 - 2,1	60	55	80
Usò generale	1,9 - 2,1	90	60	82
Sporco pesante	2,6	180	65	88
SPECIALIZZATI				
Vetro e cristallo	2,1	90	60	67
Vetro e cristallo con acqua osmotizzata	2,1	120	65	70
Lavaggio continuo	2,6	600	60	82
Sangue e amido	2,6	150	45	80
AUTOPULIZIA				
Autopulizia e scarico automatico	22	300	-	-
Scarico automatico	-	120	-	-

Optional

	Kit pompa scarico
	Zoccolo inox aperto cm 57,6 x 55,6 x 37,4 H
	Zoccolo inox chiuso cm 57,5 x 56,6 x 38,9/45,4 H

Dotazione cesti

	Cesto piatti quadrato
	Cesto bicchieri quadrato
	Inserto posate