


**Prodotto ad uso
 Professionale**

we care

Lavatrici professionali Essicatoi professionali

P 6, P 7

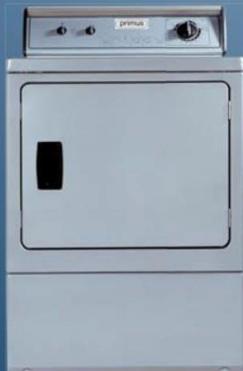
DAM 9, DAMS 9, DAMT 9

DAMS 9

P 6/7



DAM 9



DAMT 9



DESCRIZIONE - LAVATRICE

- Grande capacità - 6/7 kg
- Carenatura in acciaio inox (AISI 304)
- Cesto inox
- Programmatore semplice da usare, programmi economici, programmi per lavaggio di scope a frange
- Breve ciclo di lavaggio
- Grande+ valvola di scarico (Ø50 mm)
- Vaschetta anteriore per detersivi
- A disposizione essiccatore corrispondente posizionabile sulla lavatrice per un risparmio di spazio
- Motore a frequenza controllata
- PowerWash® pale del cesto perforate: migliori effetti meccanici, meno consumo di acqua
- Programma di lavaggio SuperEco - Significativa riduzione del consumo di acqua ed elettricità

OPZIONI - LAVATRICE

- Gettoniera esterna
- Pompa di scarico

DESCRIZIONE - ESSICCATOIO

- Grande capacità - 8 kg
- Grande apertura della porta (Ø52 cm)
- Breve ciclo di asciugatura

OPZIONI - ESSICCATOIO

- Gettoniera esterna



DESIGN COMPATTO



SOVRAPPONIBILE

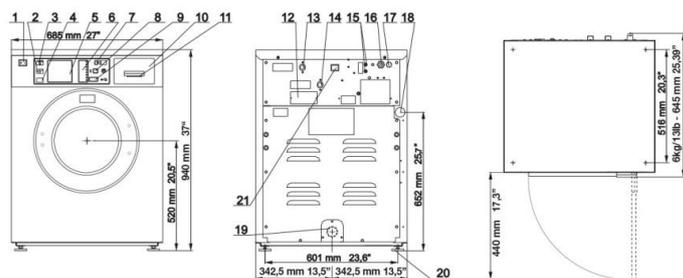
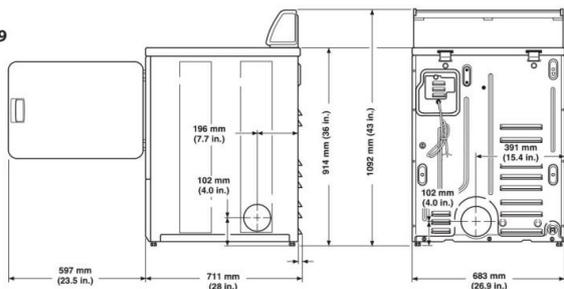
BASSO CONSUMO
ENERGETICO


**Prodotto ad uso
 Professionale**

TIPO		P6	P7
CAPACITÀ	kg/lb	6/15	7,5/18
DIAMETRO DEL CESTO	mm	Ø530	Ø530
VOLUME DEL CESTO	l	60	73
MOTORE			
Comando a frequenza		standard	standard
GIRI DELLA CENTRIFUGA	giri/min	1150	1100
FATTORE-G		390	360
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz 1x380-400V 50/60Hz	
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	standard 6kW opzione 3 od 9kW	
COLLEGAMENTO ALL'ACQUA			
Acqua calda mass. 70 °C		3/4"	
Acqua fredda		3/4"	
SCARICO			
Valvola di scarico		standard	
Pompa		opzione	
DIMENSIONI AxLxP	mm	940x685x645	940x685x685
DATI DI TRASPORTO			
Peso lordo	kg	165	175
Peso netto	kg	160	165
Volume (imballato)	m ³	0,54	0,59
Dimensioni (imballato) AxLxP	mm	1060x710x740	1060x710x740
CONSUMO ACQUA			
Acqua calda e fredda per ciclo*	l	40+8	48+12

* Testato in conformità alla norma EN60456, dati relativi alle dimensioni delle macchine includendo tutte le parti

TIPO		DAM9	DAMS9
CAPACITÀ	kg	8,5 kg	
DIAMETRO DEL CESTO	mm	Ø650	
VOLUME DEL CESTO	l	184	
APERTURA DELLA PORTA	mm	525	
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz Altro a richiesta	
COLLEGAMENTO AL GAS	Inch	3/8	N/A
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	5kW/1AC-3AC	
RISCALDAMENTO A GAS	kW	6,2	N/A
POTENZA ASSORBITA DAL MOTORE	kW	0,249	
PORTATA D'ARIA	m ³ /min.	6	
DIMENSIONI AxLxP	mm	1092x683x711	914x683x711
DATI DI TRASPORTO			
Peso lordo	kg	63	63
Peso netto	kg	57	57
Volume (imballato)	m ³	0,66	0,66
Dimensioni (imballato) AxLxP	mm	1150x770x750	1150x770x750

P6, P7

DAMT9


1. Interruttore elettrico
2. Tasto di funzione aggiuntiva
3. Tasto START
4. Tasto apriporta
5. Scheda con i programmi
6. LED indicatore dei passi di lavaggio
7. LED indicatore del programma di lavaggio
8. LED indicatore del tempo rimanente
9. LED indicatore della temperatura del liquido
10. Imbuto
11. Deareazione
12. Targhetta di produzione
13. Collegamento all'acqua fredda
14. Collegamento all'acqua calda
15. Fusibili
16. Collegamento elettrico della macchina
17. Spina
18. Collo del tubo nella versione con pompa
19. Foro di scarico nella versione con valvola di scarico
20. Piedini regolabili
21. Tasto di modo „Programmabile/avviabile,,