


**Prodotto ad uso
 Professionale**

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRIFUGA

RX80 RX105 RX135



DESCRIZIONE

- Da fissare al pavimento, medio numero di giri, 200 G-fattore
- Pannello superiore, frontale e pannelli laterali, grigio antracite
- Cesto inox
- Xcontrol – sistema di programmazione di facile comando
- Vaschetta saponi brevettata
- Grande valvola di scarico (Ø 76mm)
- Tutte le parti della macchina facilmente accessibili dalla parte frontale
- Grande apertura della porta per facile carico e scarico

OPZIONI

- XControl Plus - Comando completamente programmabile
- Gestione con gettoniera con programmatore
- Pannello frontale e pannelli laterali inox
- Ingresso USB (sul pannello posteriore)
- EasySoap - collegamento dei detersivi liquidi
- Pompe dei detersivi liquidi
- Kit per il collegamento per il riciclo dell'acqua
- Versione con riscaldamento a vapore
- Ingresso acqua terzo


**COSTRUZIONE
 ECONOMICA**


**GRANDE APERTURA
 DELLA PORTA**

**BASSO CONSUMO DELL'
 ACQUA E D'ENERGIA**




**Prodotto ad uso
 Professionale**


TIPO		RX80	RX105	RX135
CESTO				
capacità massima 1:9	kg	9	12	15
capacità 1:10	kg	8	11	14
diametro del cesto	litres	75	105	135
diametro	mm	530	620	620
GIRI				
giri del lavaggio	giri/min.	50	46	46
giri del lavaggio	giri/min.	820	760	760
G-FATTORE				
		200	200	200
RISCALDAMENTO				
elettrico (standard)	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
vapore	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
acqua calda	°C	90	90	90
Peso (netto)	kg	135	170	190
Rumorosità	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Collegamento dell'acqua		3/4"	3/4"	3/4"
Pressione dell'acqua	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua del riciclo	kPa	300-500	300-500	300-500
Portata dell'acqua nella valvola di carico	l/min	20	20	20
Valvola di scarico esterna	Ø mm	76	76	76
Portata dell'acqua nella valvola di scarico	l/min	210	210	210
Collegamento del vapore		1/2"	1/2"	1/2"
Pressione del vapore	kPa	100-800	100-800	100-800
Peso lordo	kg	145	185	200

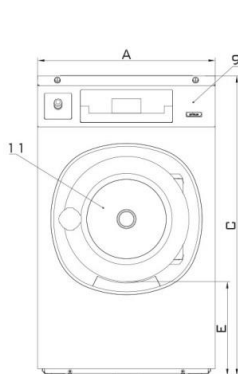

Vista frontale

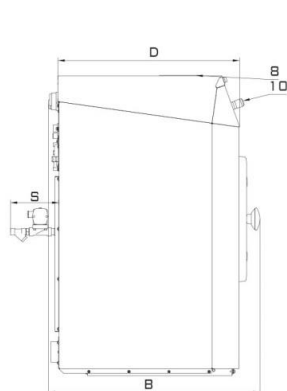

Vista laterale

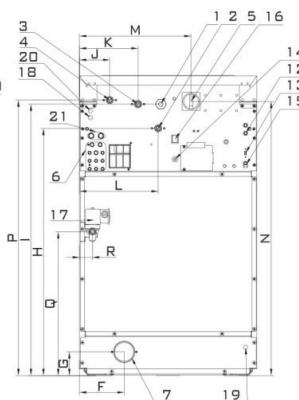

Vista posteriore

1. Collegamento elettrico
2. Acqua calda
3. Acqua dura fredda
4. Acqua dolce fredda
5. Interruttore generale
6. Collegamento dei detersivi liquidi
7. Valvola di scarico
8. Vaschetta detersivi
9. Pannello di comando
10. Interruttore di emergenza
11. Grande apertura della porta
RX80: Ø 330mm;
RX105, RX135: Ø 410mm
12. Fusibili
13. Ingresso USB
14. Collegamento elettrico dei detersivi liquidi

DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
RX80	660	785	1115	675	349	166	88	915,5	1009,5	112,5	217,5	292,5	415	1019,5	-	1024,5	535	48	180
RX105	750	785	1225	675	344	225	98	1030	1120	112,5	217,5	337,5	505	1129	-	1135	479	42	192
RX135	750	900	1225	788	344	225	98	1030	1120	112,5	217,5	337,5	505	1129	-	1135	479	42	192
	larghezza		profondità	altezza															

		RX80
Consumo dell'acqua	l/kg	7,2
Consumo d'energia	kWh/kg	0,19

* Programma n.11

