



Tripla 24/26 è dotata di kit automatico di guida

L'operatore può lavorare in completo relax grazie alla possibilità di regolare la velocità e al sistema automatico di guida.

Azionando l'interruttore del tergipavimento in posizione automatica e innestando la marcia avanti si abbassa il tergipavimento e si aziona l'aspirazione. Inoltre dopo aver abbassato il basamento lavante, con la macchina in posizione di lavoro, si accendono le spazzole e inizia a scendere l'acqua.

Quando invece si innesta la retromarcia si alza il tergipavimento e si arresta la fuoriuscita dell'acqua.

L'aspirazione e le spazzole continuano invece a funzionare.

Con Tripla 24/26 la guida è sempre sicura grazie al dispositivo automatico di riduzione della velocità nelle curve.



Tripla 24/26 è costruita nel totale rispetto delle norme di sicurezza

Tripla 24/26 ha 5 ruote che ne garantiscono un utilizzo sicuro in ogni condizione d'uso. La motoruota anteriore è protetta da un robusto paracolpi che la protegge da eventuali urti accidentali.



Tripla 24 è dotata di interruttore di aggancio e sgancio automatico delle spazzole

DESCRIZIONE TECNICA		Tripla 24B	Tripla 26B
Larghezza tergipavimento	mm	790	790
Spazzola disco Ø (q.tà)	mm	610 (1)	345 (2)
Giri spazzola	giri/min.	140	180
Motore spazzola	V/W	24/560	24/1000
Motore aspirazione	V/W	36/550	36/550
Motore trazione	V/W	24/400	24/400
Velocità di avanzamento	km/h	0÷6	0÷6
Pendenza massima superabile	%	10	10
Diametro di sterzata	mm	1600	1600
Batterie (q.tà)	V/Ah	6/240 (4)	6/240 (4)
Peso batterie	kg	140	140

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Tripla 24B	610	35	24/aut.	75	95	3660	1350 1375 645	227
Tripla 26B	660	35	24/aut.	75	95	3960	1350 1375 645	227

La macchina è costruita in conformità alle direttive 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE e successiva modifica 92/31 CEE, applicando le norme tecniche EN 60335-1, EN 292.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:

	Macchina per uso commerciale		B - Macchina a batteria con valore del voltaggio
--	------------------------------	--	--



COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001-2000

COMAC spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione. - COD. 301100 - 04/07 - Copyright © COMAC 2007



Tripla 24/26

La più compatta e silenziosa lavasciuga pavimenti uomo a bordo.
È disponibile nella versione monospazzola da 61 cm di pista di lavoro e a due spazzole da 66 cm di pista di lavoro





Tripla 24/26. Ideale per la pulizia di ambienti ingombri di medie dimensioni che richiedono un'alta manovrabilità come supermercati, magazzini, ospedali e case di cura

Tripla 24/26 è una lavasciuga pavimenti molto compatta. Grazie alle sue dimensioni contenute riesce a sostituire il lavoro di una tradizionale lavasciuga pavimenti uomo a terra.

I risultati sono subito evidenti: raddoppia la produttività dell'operatore, si riduce il suo affaticamento e le operazioni di pulizia vengono svolte in metà tempo.



Tripla 24B



Tripla 26B

Tripla 24/26, ha un nuovo tergipavimento brevettato che segue il movimento della macchina anche in curva

L'innovativo sistema di tergipavimento brevettato, garantisce una completa asciugatura nelle curve e a ridosso di scaffalature e pallets.

Il meccanismo del tergipavimento è manovrato dal volante: quando si effettua una curva esso viene spinto verso l'esterno per raccogliere l'acqua anche nei punti più difficili.



Tripla 24/26: un diametro di sterzata da 160 cm

Con Tripla 24/26, grazie al diametro di sterzata ridotto ci si può girare agevolmente all'interno di scaffalature molto strette e muoversi all'interno di spazi ingombri con molta facilità.


Tripla 24/26, ha una larghezza del tergipavimento di soli 79 cm

Tripla 24/26, grazie alla larghezza del tergipavimento contenuta riesce a passare attraverso le porte tradizionali da 80 cm e attraverso casse di supermercati. Il sistema di tergipavimento brevettato che segue la macchina in curva ha

permesso agli ideatori della macchina di mantenere delle misure del tergipavimento contenute ottenendo gli stessi risultati di asciugatura di una lavasciuga pavimenti che adotta tergipavimenti molto più larghi.



Quando la macchina svolta a sinistra il tergipavimento si sposta sull'estrema destra e viceversa

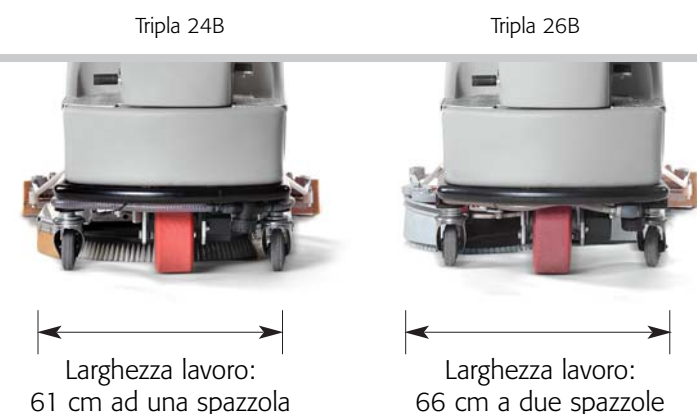

Tripla 24/26 è incredibilmente silenziosa:

il motore di aspirazione è stato inglobato all'interno della testata di aspirazione con l'adozione di un sistema altamente isolante. In questo modo il motore di aspirazione risulta anche completamente protetto

