

011.2207783

www.perpulire.it

Distribuito da:



PERPULIRE
CLEAN LOVERS

Prodotto ad uso
Professionale



Lavasciuga pavimenti

Media 22/24/26/28/32

Lavasciuga pavimenti competitiva.

Da 55, 61, 66, 70, 83 cm di pista di lavoro



professional people


**Prodotto ad uso
 Professionale**


Lavasciuga pavimenti

Media 22/24/26/28/32. Adatte alla pulizia di manutenzione di qualsiasi superficie di medie e grandi aree commerciali

La lavasciuga pavimenti Media è una gamma composta da cinque modelli con operatore a terra, dotata di trazione automatica. Disponibile in

diverse misure, a partire da 55 cm fino ad arrivare a 83 cm di larghezza di lavoro, offre la giusta soluzione alle proprie esigenze.





Prodotto ad uso
Professionale

Media 22/24 monospazzola con riduzione della rumorosità


Media 22 e Media 24 sono due modelli di lavasciuga pavimenti monospazzola concepite per soddisfare determinati obiettivi. Tra questi c'è la riduzione della rumorosità ottenuta grazie ad un esclusivo sistema di scarico dell'aria aspirata e alla

conformatura avvolgente del pannello posteriore che è realizzato in polietilene.

Con lo stesso materiale sono stati realizzati i serbatoi, e questo contribuisce anche a garantire grande robustezza e resistenza agli urti.



Grande capacità dei serbatoi per minimizzare i tempi morti dei rifornimenti e aumentare così la produttività. Bocca di carico acqua di facile accesso e antispruzzo

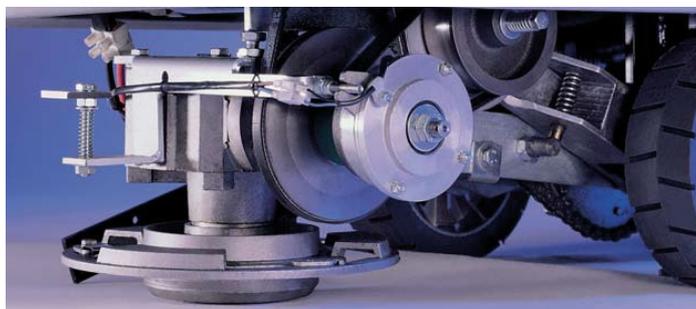

Grazie alla frizione elettromagnetica è possibile arrestare la rotazione della spazzola, mantenendo in funzione il motore per gli spostamenti della macchina



I comandi principali sono raggruppati sul pannello posteriore e sono di facile utilizzo. La leva di sollevamento del gruppo di lavaggio ha anche la funzione di regolare la pressione di lavoro, in funzione del tipo di pavimento e di sporco da trattare





Prodotto ad uso
Professionale



Il gruppo tergipavimento, robusto e dotato di efficaci rulli paracolpi, è stato studiato per asciugare perfettamente con qualsiasi stile di condotta della macchina, anche con curve molto strette. La regolazione del tergipavimento viene eseguita senza utensili direttamente dall'operatore



Sollevando il serbatoio di recupero, perfettamente equilibrato grazie ad una molla a gas, si accede alla zona batterie, all'impianto elettrico e a quello di aspirazione. Il vano batterie è stato progettato per ospitare sia batterie modulari che cassoncini con capacità fino a 240 Ah



Comandi sul cruscotto intuitivi e di facile lettura

Media 26 a due spazzole a disco

Media 26 nella categoria delle **medie-grandi dimensioni**, ha caratteristiche di **semplicità d'uso** e **bassi costi di esercizio**. L'avanzamento della macchina e l'azionamento delle spazzole sono assicurati da due potenti motori elettrici con trasmissione a cinghia. In un unico passaggio la macchina è in grado di lavare e asciugare

perfettamente una vasta gamma di tipologie di pavimenti e, grazie al motore aspirazione generoso, al sistema di scarico e all'effetto isolante dei serbatoi e del pannello posteriore in polietilene, la rumorosità è stata particolarmente contenuta.

L'avanzamento e la retromarcia sono controllati tramite il robusto maniglione principale che controlla anche l'avvio del gruppo lavante.



Il tergipavimento in acciaio inox resiste alla corrosione ed è molto robusto



Filtro aspirazione asportabile per una corretta pulizia

MEDIA 26/28 S/32
 I comandi essenziali sono ben visibili sul cruscotto e di facile individuazione, grazie alla simbologia universale utilizzata




**Prodotto ad uso
 Professionale**


Media 28 S

Lavante-spazzante a rulli per la grande distribuzione

Media 28 S vanta importanti primati per le sue caratteristiche di semplicità d'uso e bassi costi di esercizio. Grazie alla testata a due spazzole cilindriche controrotanti, il cui azionamento è assicurato da due potenti motori con trasmissione a cinghia, Media 28 S in un unico passaggio è capace di lavare, spazzare ed

asciugare perfettamente una vasta gamma di tipologie di pavimenti. La macchina, inoltre, è priva di elettronica e quindi di facile "service" e salubre per l'ambiente (le emissioni di onde elettromagnetiche non interferiscono con dispositivi di radio frequenza spesso utilizzati nei magazzini logistici e supermercati).



MEDIA 26/28 S/32 di serie.
 Supporto batterie in acciaio inox regolabile in appoggio sul telaio con tubo di scarico per acqua e acido.
 La macchina, alimentata a 24 Volt, può ospitare batterie singole o cassoni, che conferiscono un'autonomia superiore alle tre ore

Media 32

Riduzione della rumorosità

MEDIA 32 è il modello più grande nella famiglia delle macchine lavasciuga Comac uomo a terra da 24 Volt. Con una pista di lavoro da 83 cm ed un serbatoio soluzione da 80 l., è in grado di soddisfare

esigenze di pulizia su qualsiasi superficie di medie e grandi aree commerciali. Di facile impiego e grande manovrabilità, Media 32 si presta all'utilizzo da parte di operatori anche non specializzati.



Il tergilavaggio leggero e in acciaio inox, è stato progettato per seguire la macchina in ogni suo movimento, assicurando così la massima asciugatura. Le gomme del tergilavaggio sono disponibili in diverse durezza e possono essere riutilizzabili due volte.
 Il sollevamento del gruppo lavante e del gruppo tergilavaggio sono facilitati dall'azione di due pedali


**Prodotto ad uso
 Professionale**


DESCRIZIONE TECNICA		Media 22B	Media 22E	Media 24B	Media 24E	Media 26B	Media 26E	Media 28S	Media 32B	Media 32E
Larghezza tergovivamento	mm	800	800	900	900	1015	1015	1015	1115	1115
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	540	540	610	610	345 (2)	345 (2)	-	430 (2)	430 (2)
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	-	-	-	-	-	150x680 (2)	-	-
Giri spazzole	giri/min	170	140	140	140	160	155	700	133	150
Motore spazzole	V/W	24/560	220-230/750	24/560	220-230/750	24/750	230-110/1500	24/600 (2)	24/1000	230-110/1500
Motore aspirazione	V/W	24/350	220-230/550	24/350	220-230/550	24/350	230-110/550	24/350	24/350	230-110/550
Motore trazione	V/W	-	-	-	-	24/450	230-110/370	24/450	24/450	230-110/370
Depressione aspiratore	mbar	130	150	130	150	130	150	130	130	150
Cavo di alimentazione	m	-	20	-	20	-	20	-	-	20
Velocità di avanzamento	km/h	0+3,5	0+3,5	0+3,5	0+3,5	0+3,5	0+3,5	0+3,5	0+3,5	0+3,5
Pendenza massima superabile	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Batterie	V/Ah	24/240	-	24/240	-	24/240	-	24/240	24/240	-
Peso batterie	kg	196	-	196	-	196	-	196	196	-
Capacità cassetto di raccolta	l	-	-	-	-	-	-	10	-	-

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/trazione	Tensione V/ Frequenza Hz/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Media 22B	540	60	24/aut.	-	60	70	1890	1420 1085 590	126
Media 22E	540	45	-	220-230/50-60 aut.	60	70	1890	1420 1085 590	126
Media 24B	610	60	24/aut.	-	80	85	2135	1500 1085 650	140
Media 24E	610	45	-	220-230/50-60 aut.	80	85	2135	1500 1085 650	140
Media 26B	660	38	24/aut.	-	80	85	2310	1495 1125 710	168
Media 26E	660	38	-	220-230/50-60 aut.	80	85	2310	1495 1125 710	168
Media 28S	700	40	24/aut.	-	80	85	2450	1470 1125 785	197
Media 32B	830	40	24/aut.	-	80	85	2905	1495 1125 850	196
Media 32E	830	40	-	220-230/50-60 aut.	80	85	2905	1495 1125 850	196

La macchina è costruita in conformità alle direttive 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE e successiva modifica 92/31 CEE, applicando le norme tecniche EN 60335-1, EN 292.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:


Macchina per uso commerciale



E - Macchina elettrica con valore del voltaggio



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio


professional people

COMAC spa
 Via Ca' Nova Zampieri, 5
 37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
 Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
 on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001-2000