

JADE

50 orbital | 55 | 66

FLOORPUL[®]



50 ORBITAL

Versione orbitale

PRODUTTIVITÀ TEORICA

2250 m²/h

PISTA DI LAVAGGIO

508 mm

PRESSIONE SPAZZOLE

35-50 kg

55 | 66

Versione a due spazzole

PRODUTTIVITÀ TEORICA

da 2250 a 3000 m²/h

PISTA DI LAVAGGIO

da 550 a 660 mm

PRESSIONE SPAZZOLE

da 32 a 50 kg

50 ORBITAL | 55 | 66

Tutte le versioni

SERBATOI

53 / 56 lt.

AUTONOMIA

da 2 a 4 h



Jade 50 ORBITAL | 55 | 66

 **PERPULIRE**
CLEAN LOVERS

Proteggiamo
l'ambiente sviluppando
innovazione.



LA LINEA JADE
Jade 50 orbital, 55, 66

VANTAGGI

✓
COMANDI INTUITIVI, MANUBRIO ERGONOMICO, VELOCITA' DI AVANZAMENTO REGOLABILE E ACCELERATORE ELETTRONICO AIUTANO L' OPERATORE IN UN SICURO CONTROLLO DELLA MACCHINA

✓
I SERBATOI DI GRANDE CAPACITA' PER RIDURRE LE SOSTE DI RIPRISTINO ACQUA, HANNO UN' ALTA RESISTENZA MECCANICA IN CASO DI URTO ACCIDENTALE. MOLTO FACILE DA LAVARE, IL SERBATOIO DI RECUPERO HA IL TUBO DI SCARICO POSIZIONATO IN MODO DA CONSENTIRE UN RAPIDO SVUOTAMENTO ANCHE IN UN WATER

✓
IL TERGIPAVIMENTO SEGUE PERFETTAMENTE GLI SPOSTAMENTI IN CURVA DELLA MACCHINA SENZA LASCIARE RESIDUI DI ACQUA A TERRA. E' REGOLABILE IN PRESSIONE ED INCLINAZIONE PER UNA ASCIUGATURA SEMPRE PERFETTA.

✓
MOTORI COSTRUITI PER UTILIZZI CONTINUATIVI, RENDONO LA MASSIMA AFFIDABILITA' E DURATA NEL TEMPO

✓
DUE SPAZZOLE CONTROROTANTI CON PRESSIONE A TERRA REGOLABILE GARANTISCONO GRANDI RISULTATI DI PULIZIA SENZA SFORZI.

Pensate per affrontare gli sporchi piu' difficili danno la possibilità di intervenire su spazi ristretti con una maneggevolezza superiore ai modelli uomo a bordo ma con la stessa forza lavante.

I modelli a due spazzole JADE 55 e 66 sono predisposti per rendere una elevata pressione spazzole con la possibilità di aumentarla ulteriormente con una semplice regolazione. I motori spazzole di grande potenza e un' elevato regime di rotazione consentono una facile rimozione in un solo passaggio degli sporchi piu' ostinati.

La versione 50 ORBITAL utilizza le oscillazioni del piatto per rimuovere lo sporco a terra con un sensibile risparmio di acqua e detergente.

Il pannello comandi è stato pensato per essere intuitivo e facilmente utilizzabile, anche per un operatore poco esperto.

Un display elettronico consente di mantenere sotto controllo le funzioni ordinarie di lavoro e lo stato di carica delle batterie, segnala eventuali sovraccarichi ai motori spazzole e allerta l' operatore quando il serbatoio dell' acqua pulita sta esaurendo la soluzione.

I serbatoi sono realizzati in polietilene rotoformato ad alta densità e oltre ad avere una fortissima resistenza meccanica e ad essere inattaccabili dalla corrosione sono al 100% riciclabili.

Il serbatoio di recupero e' ribaltabile per una pulizia di fondo e per dare immediato accesso al vano batterie.

Su tutti i modelli il piatto spazzole e' sollevabile per facilitare trasporto e movimentazione della macchina a fine lavoro verso la postazione di ricovero oltre a semplificare sostituzione e controllo di spazzole e pad abrasivi.

Grande resa lavante, elevata autonomia dell' acqua, facilità di impiego e alta affidabilità fanno dei modelli JADE la scelta sicura per chi cerca continuità e sicurezza nei risultati di lavoro



LA LINEA JADE

Dotazioni di serie

VANTAGGI

Chiave di sicurezza: impedisce gli impieghi non autorizzati



Display di controllo: consente all' operatore di controllare l' autonomia residua di lavoro per batterie e soluzione di lavaggio e lo informa sulle possibili anomalie dei motori oltre a monitorare gli intervalli di manutenzione previsti sul manuale d' uso.



Preimpostazione elettronica della velocità: è possibile decidere la velocità di avanzamento su quattro livelli preimpostati in modo da consentire all'operatore di trovare il passo ideale di lavoro



Acceleratore elettronico sul manico : per i modelli con trazione elettronica agisce in modo progressivo per la movimentazione della macchina in marcia avanti e in retromarcia. L'operatore regola comodamente la velocità di lavoro in funzione delle condizioni trovate e delle manovre da effettuare, aumentando la sicurezza



Regolazione della pressione di lavaggio: facilmente regolabile a mano con l' apposito registro consente di selezionare la forza di lavaggio necessaria per salvaguardare i pavimenti delicati o affrontare lo sporco più difficile



Stop automatico spazzola e acqua a macchina ferma : In caso di arresto della macchina in fase di lavoro con il rilascio dell' acceleratore sul manico, la spazzola si arresta automaticamente e si interrompe il flusso della soluzione



Freno elettronico: Un freno elettromeccanico interviene automaticamente al rilascio dell' acceleratore per garantire spazi di arresto immediati in caso di emergenza. Un ulteriore freno meccanico puo' essere inserito manualmente per stabilizzare la macchina in parcheggio. Una luce rossa sul cruscotto avvisa l' operatore della necessità di disinserirlo ad inizio lavoro



Proteggiamo
l'ambiente applicando
tecnologia.



OPTIONAL Sistema 3S, 3SD e Ozono

Per rendere una macchina lavasciuga ancora più Green abbiamo implementato alcuni optional che, installati sulla macchina, permettono di ridurre l'impatto ambientale:

ITALIA

Limite di ozono
nell'aria
120 µg/m³

D.Lgs 155 13/08/2010,
attached VII, chapter 2.

FLOORPUL

mantiene il
livello di ozono
nell'aria a
50 µg/m³



● SISTEMA 3S

È il dispositivo sviluppato per ottimizzare il consumo di acqua e detergente. Il sistema 3S, indipendentemente dalle capacità di uso della lavasciuga pavimenti da parte dell'operatore, mantiene costante il flusso minimo di soluzione detergente, opportunamente tarato e adatto alla pulizia ottimale del pavimento.

● SISTEMA OZONO

Le lavasciuga pavimenti equipaggiate con un generatore di Ozono (O₃) sono in grado di sanificare senza l'uso di detersivi chimici in caso fosse necessaria una disinfezione.

Queste caratteristiche fanno sì che questa linea di lavasciuga pavimenti "Chem-Less" siano particolarmente adatte dove non basta "vedere" il pulito, ma dove disinfettare è una necessità.

● SISTEMA 3SD + OZONO

La combinazione 3SD + OZONO rende questi modelli l'esempio di ecogreen per eccellenza nella categoria di lavasciuga per il settore professionale.



La combinazione 3SD + OZONO rende questi modelli l'esempio di ecogreen per eccellenza nella categoria di lavasciuga per il settore professionale.

Optional su modelli Jade 55 e 66



CERTIFICAZIONI CAM

Studio sull'impatto ambientale e sui consumi delle macchine Jade

IMPATTO AMBIENTALE		JADE 66	
CONSUMO ENERGIA DURANTE IL LAVORO		0,271 Wh/m ²	
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA		/	
CONSUMI IDRICI		JADE 66	
SUPERFICE LAVABILE CON UN PIENO*		Da 0,48 l/100 m ²	
<small>* Test con sistema 3SD (opzionale) installato, dato reso su impostazione di erogazione H1 (valore minimo)</small>			
CONSUMO IDRICO SPECIFICO*		Fino a 5.546 m ²	
<small>* Test con sistema 3SD (opzionale) installato, dato reso su impostazione di erogazione H1 (valore minimo)</small>			
RICICLABILITÀ	JADE 50 ORBITAL	JADE 55	JADE 66
MATERIALI RICICLABILI A FINE VITA	/	/	95%
CODIFICA DEI POLIMERI PLASTICI <small>Come previsto dalle norme DIN 7728 e 16780, e UNI EN ISO 1043/1</small>	SI	SI	SI
SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI	TOTALE	TOTALE	TOTALE



Proteggiamo
l'ambiente rispettandolo.
I CAM.



Accessori








Gli accessori proposti sono pensati per le diverse necessità dell'utente finale. Ogni materiale ha delle proprie caratteristiche che lo rendono adatto o meno a diverse pavimentazioni.

PPL (Polipropilene): Buona resistenza all'usura. Mantiene le caratteristiche con acqua calda fino a 50°C. Non è igroscopico. Le setole di spessore più grosso sono più rigide e quindi vanno usate su pavimento liscio o con piccole fughe. Su pavimento irregolare o con rilievi o fughe profonde è consigliabile usare setole più morbide le quali penetrano più facilmente in profondità.

MISCHIA 5: È una spazzola con differenti diametri ed ondulazioni di polipropilene e/o altre fibre. Il vantaggio di questo materiale è l'efficacia nel rimuovere lo sporco dai pori.

SPAZZOLA ABRASIVA TYNEX: Ha una setola in nylon con l'inserimento di granuli abrasivi. Da usare con cautela per non segnare il pavimento. Ideale su pavimenti resistenti e su sporchi molto aderenti.




Spazzole

	QTÀ	DIAMETRO		MATERIALE	CODICE	
		55	66		55	66
	2pz	285mm	/	NYLON 0,5	48901140	/
	2pz	/	345mm	NYLON 0,6	/	48903060
	2pz	285mm	345mm	PPL 0,3	48901110	48903010
	2pz	285mm	345mm	PPL 0,6	48901150	48903020
	2pz	285mm	345mm	PPL 0,9	48901170	48903030
	2pz	285mm	345mm	5-MIX	48901180	48903050
	2pz	285mm	345mm	TYNEX	48901160	48903040

Pad


	QTÀ	DIMENSIONI	COLORE	CODICE
				50 ORBITAL
	1pz	500X350mm	ROSSO	49002020
	1pz	500X350mm	VERDE	49002030
	1pz	500X350mm	MARRONE	49002040
	1pz	500X350mm	NERO	49002050

Trascinatori

	QTÀ	DIAMETRO		MATERIALE	CODICE	
		55	66		55	66
	2pz	/	330mm	NYLON	/	48803010
	2pz	280mm	/	DISCO NERO	48801020	/
	2pz	/	330mm	DISCO VERDE	/	48803030

Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	JADE 50 ORBITAL	JADE 55	JADE 66
ALIMENTAZIONE	V	24	24	24
AUTONOMIA DI LAVORO * (variabile in funzione degli allestimenti batterie)	H	2 - 4	2 - 4	2 - 4
RESA TEORICA ORARIA IN LAVORO	MQ/H	2.250	2.250	3.000
LARGHEZZA PISTA DI LAVAGGIO	MM.	550	550	660
SPAZZOLE	N / TIPO	1 / PIATTO OSCILLANTE	2 / DISCHI	2 / DISCHI
POTENZA MOTORE SPAZZOLE	W	750	600	800
PRESSIONE MASSIMA SPAZZOLE	KG	50	32	50
VELOCITA' DI ROTAZIONE SPAZZOLE	GIRI/MIN	-	370	200
SERBATOI SOLUZIONE / RECUPERO	LT	53 / 56	53 / 56	53 / 56
POTENZA MOTORE DI ASPIRAZIONE	W	400	400	400
DEPRESSIONE DI ASPIRAZIONE	M BAR	120	120	120
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	MM	770	850	850
POTENZA MOTORE DI TRAZIONE	W	400	180	180
VELOCITA' DI AVANZAMENTO GLOBALE	KM / H	3,2 / 4,5	3,2 / 4,5	3,2 / 4,5
PESO A VUOTO SENZA BATTERIE	KG	119	100	111
DIMENSIONI	MM	1.244 x 548 x 1.103 H	1.272 x 604 x 1.078 H	1.360 x 720 x 1.098 H

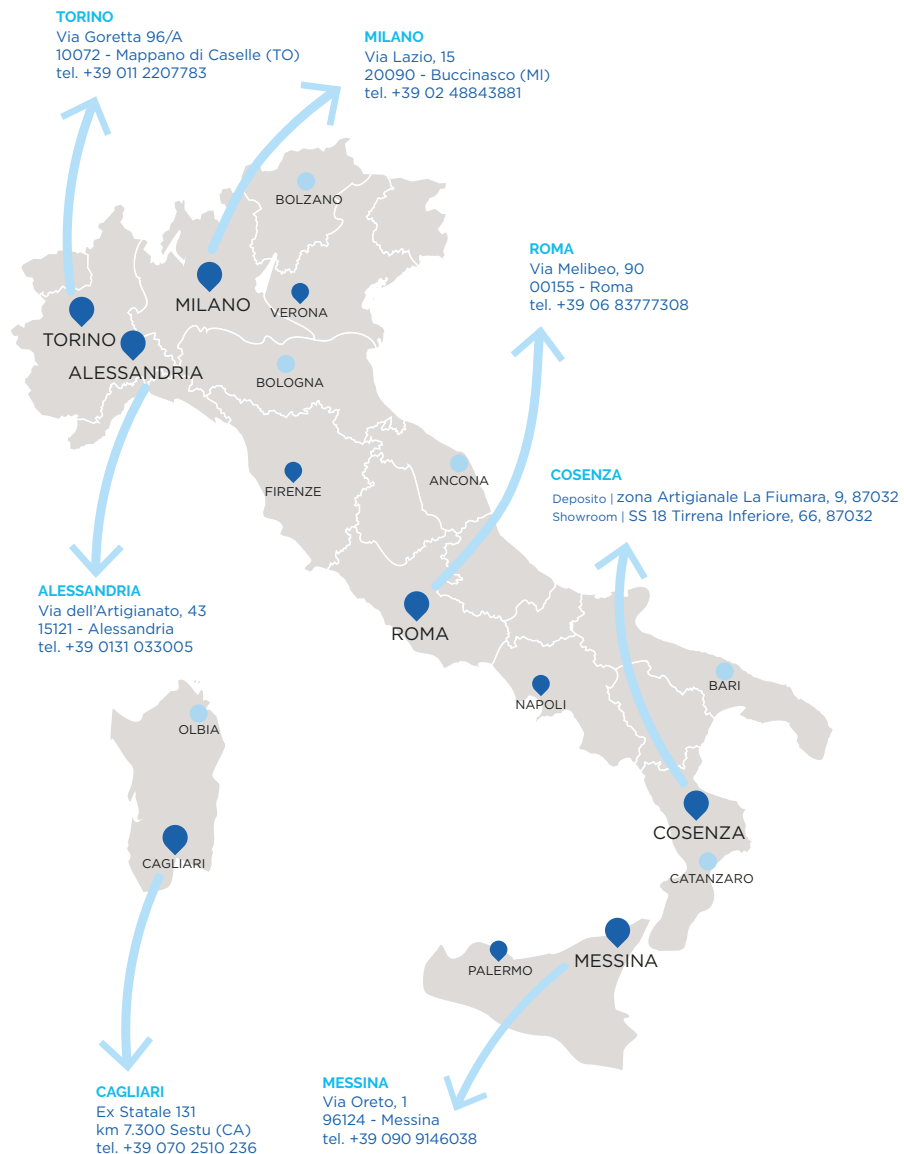

PERPULIRE s.r.l.

info@perpulire.it - www.perpulire.it

TORINO

sede legale: via Goretta 96/A
10079 Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783

ALESSANDRIA

via dell'Artigianato, 43
15121 Alessandria
tel. +39 0131 033005

MILANO

via Lazio, 15
20090 Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881

ROMA

via Melibeo, 90
00155 Roma
tel. +39 06 83777308

MESSINA

via Oreto, 1 - 98124
tel. +39 090 9146038

COSENZA

DEPOSITO: Zona Artigianale La Fiumara, 9 - 87032 Amantea (CS)
SHOW ROOM: SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032 Amantea (CS)

CAGLIARI

Ex Statale 131
km 7.300 Sestu (CA)
tel. +39 070 2510 236

VERONA

PADOVA

FIRENZE

NAPOLI

PALERMO



Scopri di più
sulla nostra piattaforma

www.comprasu.perpulire.it

