



MR



ESSENZIALI, nel costo del pulito

 **FIMAP**®


 Prodotto ad uso
 Professionale

MR

Lavasciuga pavimenti Mr.
 Hanno tutto ciò che serve con l'indispensabile di qualità...
 ... per la sicurezza,


SHOCK PROOF

Rientro automatico
 del basamento
 in caso di urti accidentali


BREAK AWAY

Sgancio automatico
 del tergipavimento in caso
 di urti accidentali



FNC
FIMAP NOISE CANCELING TECHNOLOGY
FNC (Fimap Noise Canceling)

Il livello di pressione acustica molto basso, consente di operare in
 ambienti dove è richiesta la massima discrezione
 nelle operazioni di pulizia come case di cura e ospedali senza arre-
 care disturbo all'ambiente e a chi lo vive.

... per le massime performance!


FOOD & BEVERAGE

Il diametro di sterzata ridotto consente a Mr
 di girarsi agevolmente all'interno
 di corridoi o di corsie di supermercati



Possibilità di pulire
 perfettamente
 a filo muro



MR

Lavasciuga pavimenti Mr. Operazioni d'utilizzo: l'ESSENZIALE

Mr hanno una guida estremamente semplice e intuitiva:
USER FRIENDLY, alla portata di tutti!



Mr60 B



Mr65-75-85-100 B



Mr70 S

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!



Sali e Accendi!



Apri l'acqua
e aziona
basamento
e tergipavimento!



Accelera!

Mr.
Pronte all'uso
senza
formazione



Mr70 S

Semplice controllo
e sostituzione della spazzola senza
l'utilizzo di utensili



ESSENZIALI, nel costo del pulito

Mr. Un nuovo metodo di lavoro!

**Mr60: le stesse dimensioni di una lavasciuga pavimenti operatore a terra tradizionale
ALLO STESSO PREZZO!**



Larghezza lavoro:


Mr65 B 660 mm

Mr75 B 760 mm

Mr85 B 845 mm


Mr100 B 1020 mm

Mr70 S 690 mm

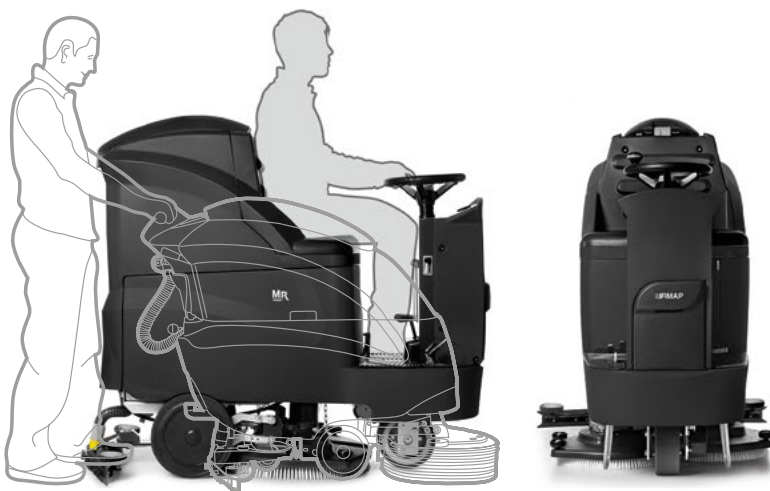


Mr60 B passa attraverso le porte tradizionali da 80 cm e le casse d

WELLNESS

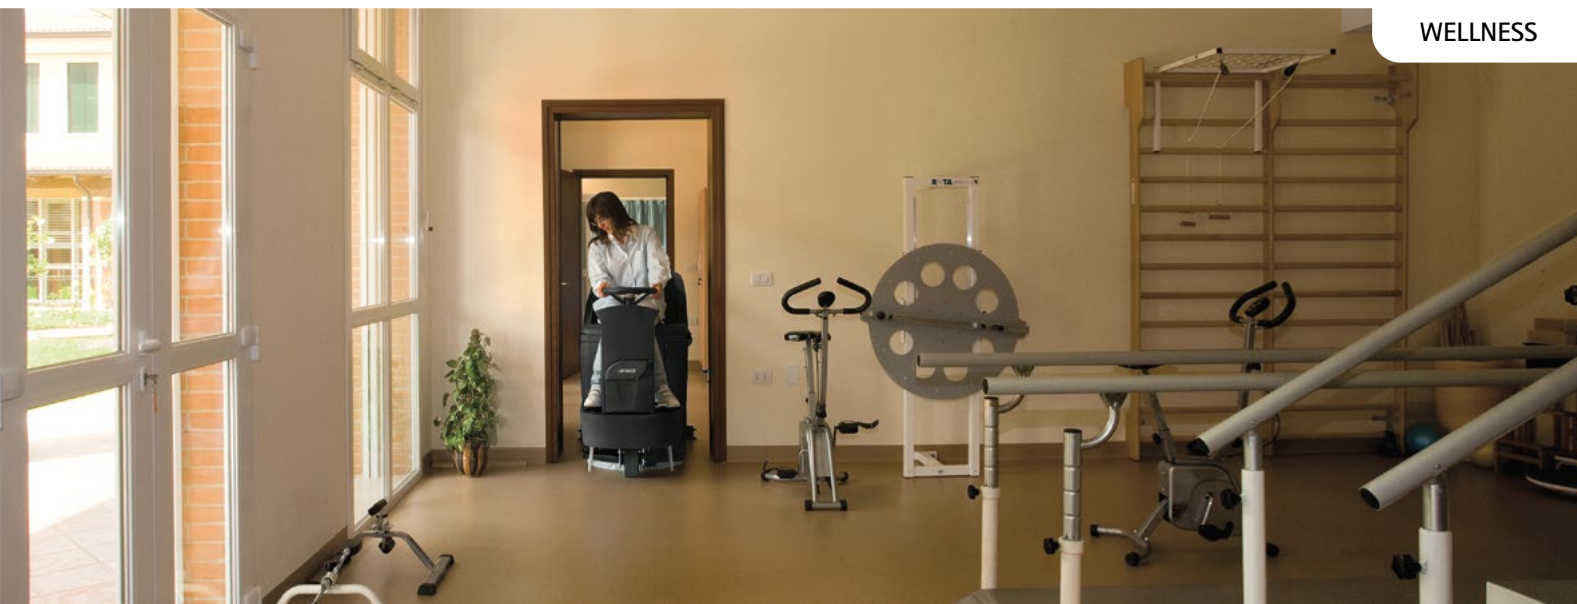





Con Mr pulire 1m² di pavimento ti costa solo 1 centesimo*



Fino a 4 ore di lavoro continuo **SENZA SOSTE**,
con:
1 carica di acqua + 1 carica di energia!



RISPARMIO DI TEMPO DEL



PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA

È stato calcolato che per la pulizia di manutenzione di un cantiere di 3.000 mq.
con un intervento giornaliero per 5 giorni alla settimana e per 45 settimane all'anno (225 interventi/anno),

SI OTTIENE UN GUADAGNO DI TEMPO DEL 40% IN PIÙ
rispetto all'utilizzo di una lavasciuga pavimenti con operatore a terra.

* Per maggiori informazioni contatta l'ufficio commerciale

supermercato. È trasportabile da un piano all'altro con l'ascensore

TURISMO E ALBERGHIERO



GRANDE DISTRIBUZIONE





ESSENZIALI, nelle operazioni di manutenzione giornaliera...

... che non sono mai state così semplici e veloci.

Possono essere effettuate da qualsiasi operatore anche non specializzato

Svuota i serbatoi...



... e sanificali!



Pulisci il tergipavimento!



Parcheggia e
Ricarica!



Il tergipavimento non richiede l'utilizzo di utensili per sostituire o ruotare le gomme

Facile nella ricarica delle batterie grazie alla possibilità di avere il caricabatterie a bordo (su richiesta)



Prodotto ad uso
Professionale

Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Gestione acqua e detergente		
FWF (Fimap Water Flow)	-	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Eco On/OFF System*	•	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	•	•
Indicatore di livello acqua	•	•
Prestazioni lavanti		
Pressione spazzole regolabile	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•
Testata lavante variabile	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Motore aspirazione 3 stadi	optional	optional

DOTAZIONI	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Confort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Serbatoi completamente sanificabili	•	•
Selettore programma di lavoro	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
Accessibilità da Dx e Sx	•	•
Caricabatterie a bordo	optional	optional
Contaore	•	•
Livello caricabatterie	•	•
FFF (FimapFastFill)	-	(Mr65-75-85-100 B) (Mr70 S) optional
Sicurezza		
Motoruota anteriore antiskid e antitraccia	•	•
Ruote posteriori antiskid e antitraccia	•	•
Freno di servizio e di stazionamento meccanico	•	•
Lampeggiante	optional	optional
Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY)	•	•
Testata lavante con rientro in caso di urto (SHOCK PROOF)	•	• - (Mr70 S)
Interruttore presenza uomo a bordo	•	•
Avvisatore acustico	•	•

* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica e della rotazione della spazzola quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.



SANITÀ



Prodotto ad uso
Professionale

MR

DATI TECNICI		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B	Mr70 S
Produttività teorica	fino a m²/h	3660	3900	4500	5100	6060	4140
Larghezza lavoro	mm	615	660	760	845	1020	690
Spazzole disco	(n.) Ø mm	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 510	-
Spazzole cilindriche	(n.) Ø mm	-	-	-	-	-	(1) 210x690
Motore spazzole	(n.) V/W	(1) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/600	(1) 24/560
Giri spazzole	giri/min	140	140	140	140	120	520
Pressione sulle spazzole	kg	30	30÷60	30÷60	30÷60	30	20
Serbatoio soluzione	l	110	110	110	110	110	110
Serbatoio recupero	l	125	125	125	125	125	125
Motore aspirazione	V/W	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410
Depressione aspiratore	mbar	160	160	160	160	160	160
Volume massimo cassetto di raccolta	l	-	-	-	-	-	10
Alimentazione/frazione	V	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Batterie	(n.) V/Ah C5	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180
Autonomia batterie	fino a h	3	2,15	2,15	2,15	1,90	2,15
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	6	6	6	6	6	6
Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto	%	10	10	10	10	10	10
Motore trazione	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Dimensioni macchina L x h x l	mm	1510x1320x680	1510x1320x685	1510x1320x780	1510x1320x855	1510x1320x1035	1510x1320x805
Larghezza tergipavimento	mm	800	990	990	1105	1105	970
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	223	223	223	223	223	223
Peso batterie	kg	124	124	124	124	124	124
Spazio minimo inversione di marcia	mm	2360	2360	2360	2360	2360	2360

LE CERTIFICAZIONI



RICONOSCIMENTI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

