Prodotto ad uso Professionale





Lavatrice professionale

C 6, C 8



DESCRIZIONE

- Grande capacità 6/8 kg
- Corpo della macchina in acciaio inox (aisi 304)
- Cesto in acciaio inox
- Microprocessore semplice da usare, programmi economici, programmi per lavaggio di mop a frange
- Ciclo breve di lavaggio
- Grande valvola di scarico (Ø50 mm)
- Vaschetta superiore per detersivi
- Motore a frequenza controllata
- PowerWash® sostegni perforati di sollevamento: migliori effetti meccanici, meno consumo di acqua
- Programma di lavaggio SuperEco
 - Significativa riduzione del consumo di acqua ed elettricità

OPZIONI

- Con gettoniera
- Pompa di scarico
- Pompe dei detersivi liquidi










supereco

www.perpulire.it

Prodotto ad uso **Professionale**



TIPO		C 6	C 8	
CAPACITÀ	kg/lb	6/15	8/18	
DIAMETRO DEL CESTO	mm	Ø530	Ø530	
VOLUME DEL CESTO	1	60	73	
MOTORE				
Comando a frequenza		standard	standard	
GIRI DELLA CENTRIFUGA	giri/min	1150	1100	
FATTORE-G		390	360	
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1×220-240V 50/60Hz 3×220-240V 50/60Hz		
	3×380-440V 50/60Hz			
		1×380-440V 50/60Hz		
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	standard 6kW		
		opzione 3 or 9kW		
COLLEGAMENTO DELL'ACQUA				
Acqua calda mass. 70 °C		3/4"	3/4"	
Acqua fredda		3/4"	3/4"	
SCARICO				
Valvola di scarico		standard	standard	
Pompa		opzione	opzione	
DIMENSIONI				
A×L×P	mm	1070×685×665	1070×685×690	
DATI DI TRASPORTO				
Peso Iordo	kg	175	185	
Peso netto	kg	165	175	
Volume (imballato)	m ³	0,631	0,631	
Dimensioni (imballato) A×L×P	mm	1200×710×740	1200×710×740	
CONSUMO ACQUA				
Acqua calda e fredda per ciclo*	1	40 + 8	48 + 12	
* Testato in conformità alla norma EN60456, dati relativi alle dimensioni delle macchine includendo tutte le parti				

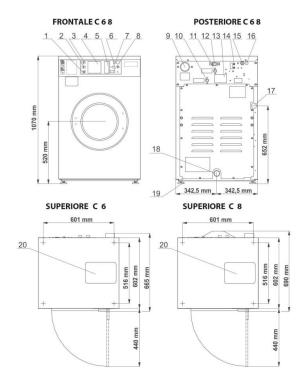

- 1. Pulsante per apertura della porta
- 2. Pulsante F
- 3. Pulsante START
- 4. Scheda dei programmi di lavaggio
- 5. LED indicatori dei cicli
- 6. LED display del programma
- 7. LED display del tempo rimanente
- 8. LED display possibilità di evidenziare la temperatura

 9. Aerazione del cestello
- 10. Allacciamento dell'acqua fredda
- Allacciamento dell'acqua calda
- 12. Pulsante per programmazione
- 13. Targhetta produttore
- 14. Fusibili
- 15. Allacciamento elettrico della macchina
- 16. Foro cieco
- 17. Foro del tubo flessibile, per pompa di scarico18. Foro scarico per valvola di scarico
- 19. Piedini regolabili
- 20. Vaschetta per i detersivi